Duplikat

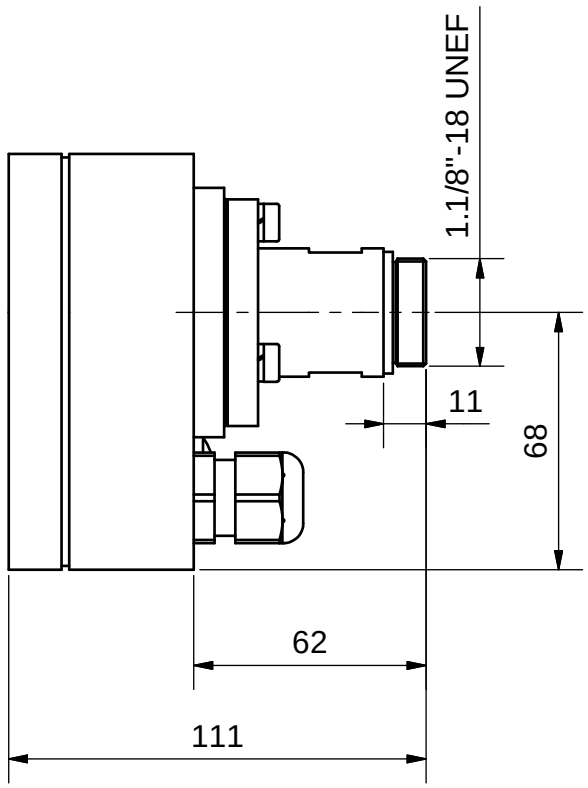

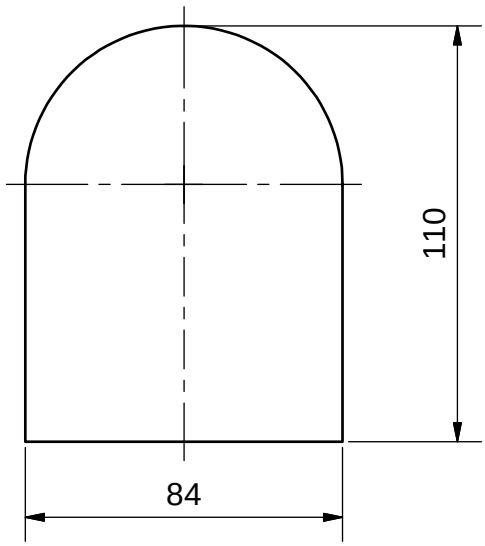

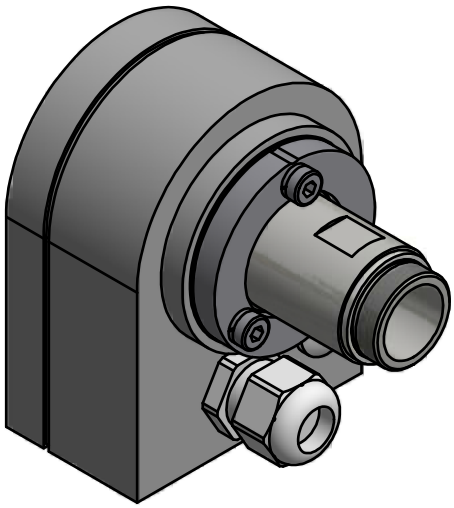

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

Max. zul. Betriebsdruck	Max. admiss working press	60 bar
Prüfdruck	Test pressure	66 bar
Max. zul. Umgebungstemperatur	Max. admiss. ambient temp.	45°C
Max. zul. Öl / Mediumtemperatur	Max. admiss. oil temperature	85°C
Spannungsversorgung	Power supply	230V, 50/60 Hz-1Ph±10%
Alarmrelaisbelastung	Load, alarm relay	max. 250V / 5A
Schutzart	Protection	IP 54

(Verwendungsbereich)

Maßstab: 1:2 (Gewicht) 0,9 kg

	Datum	Name
Gezeichnet	20.06.2017	Neufeld
Kontrolliert		
Norm		

Füllstandskontrolle, low

LC-L-MA

ESK Schultze Kältekomponenten

10601-K

1

A4

Zust.	Änderungen	Datum	Name