
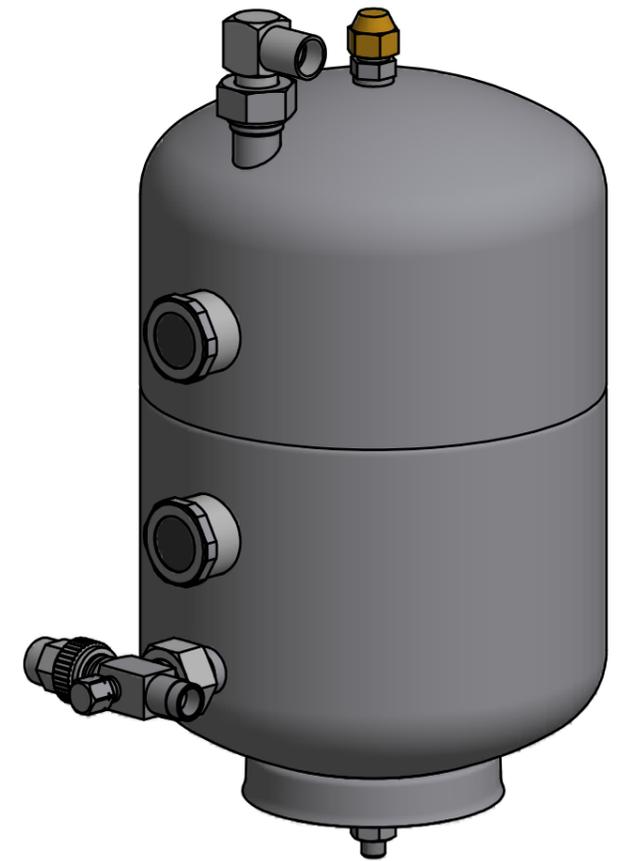
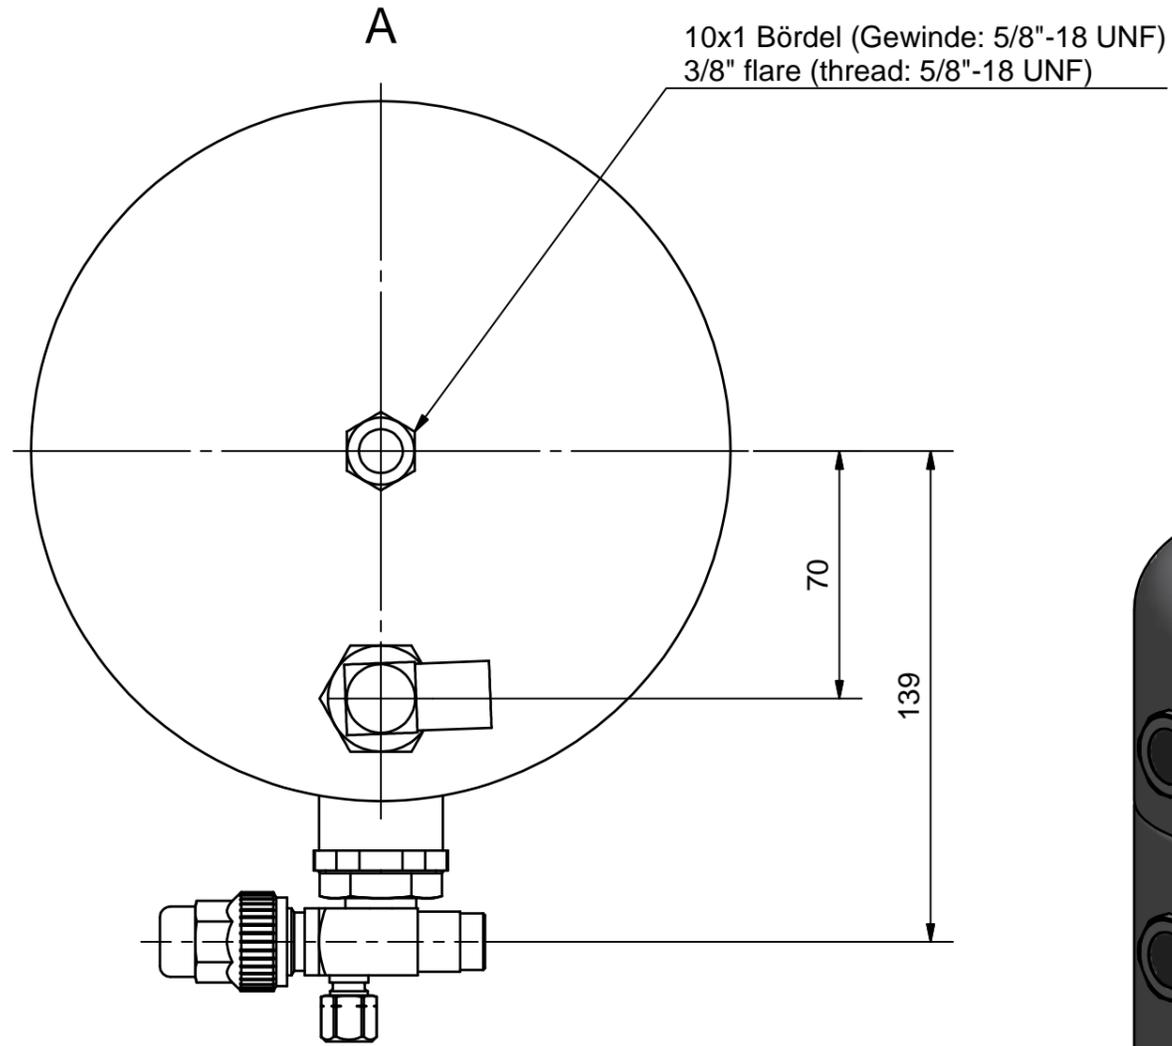


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Duplikat

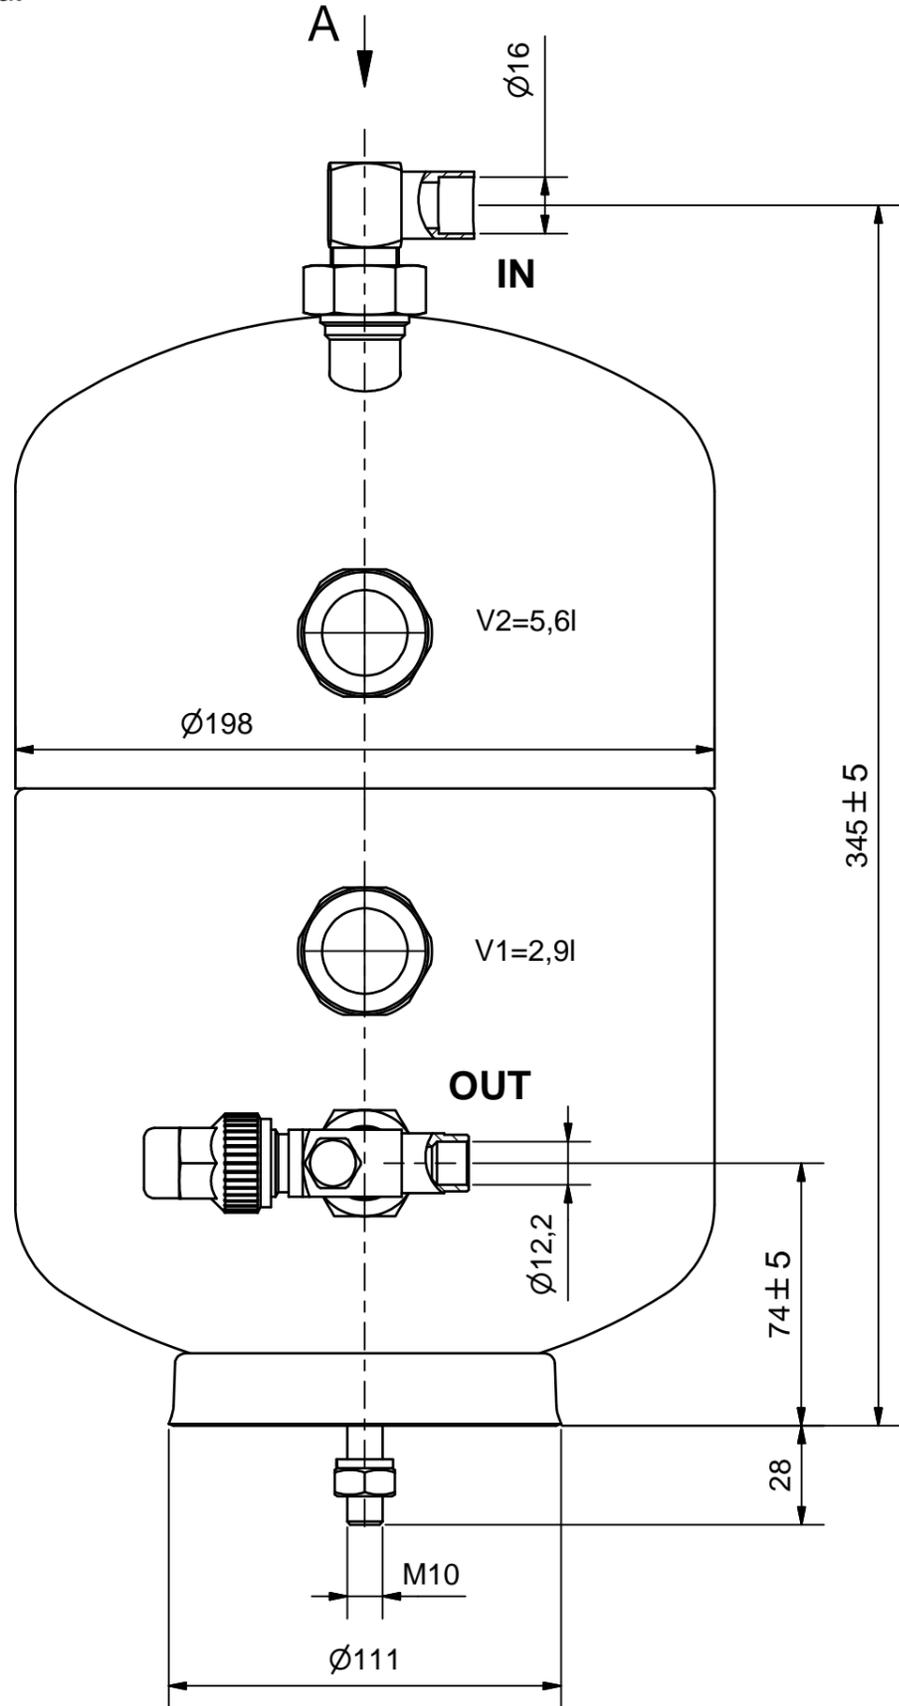

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie II; Modul A2
 PS*V:31*7,5=232,5 [bar*Liter]
 Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -40°C
 Prüfüberdruck: 34 bar

(Verwendungsbereich)	(Volumen[l]) 7,5	Maßstab: 1:2 (1:3)	(Gewicht) 6,9 kg	
		Flüssigkeitssammler SGS-7,5/16W-12V		
	Datum			Name
	Gezeichnet 05.12.2008			Szacknies
	Kontrolliert			
	Norm			
ESK Schultze		6832-K	3 A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	